


Osobine

Verzija	pressure-compensated
Radni pritisak	maks. 350 bara

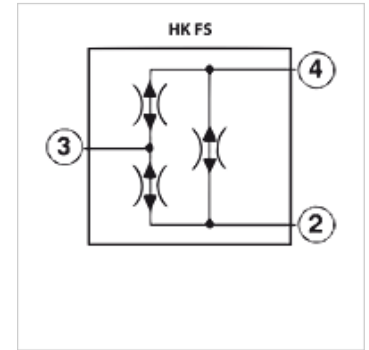

Opis

Δp pri maks. nominalnom protoku = 20bar
 ista preciznost kod razdvajanja ili spajanja protoka ulja
 Tačnost udela u % od ukupnog protoka ulja kod priključka 3:
 HKFSBS pri 12l/min = 50% ± 2,5%;
 HKFSBS pri 2,5l/min = 50% ± 4,5%
 HKFSCS pri 30l/min = 50% ± 2,5%;
 HKFSCS pri 6l/min = 50% ± 4,5%
 kod $Q < Q_{min}$ tačnost udela je neodređena

Artikal

Naziv	Zapreminski protok min. (L/min)	Zapreminski protok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Teži- na (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Pribor

HK GEH MM	Kućište ventila za kertridž ventile T-31A
HK GEH MBJ	Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-13A