


HK LVK

Indikator nivoa, optički / električni sa termoprekidačem

HANSA FLEX

Osobine

Momenat pritezanja max.	10 N-m
Radni napon	maks. 230V AC
Temperatura max.	80 °C
Radni pritisak	maks. 1 bara
Mediji	Mineralna ulja
Materijal	Poliamid Zaptivka: NBR
Obim isporuke	sa šupljim zavrtnjima

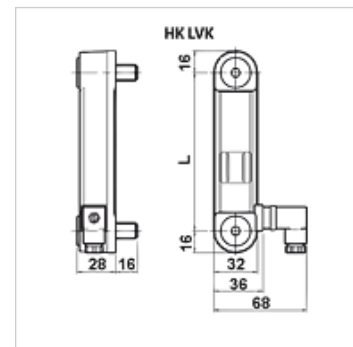

Artikal

Naziv	Pričvršćivanje navoj	L (mm)	Uključna funkcija	Tačka uključivanja (°C)	Težina (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Otvarač	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Otvarač	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Otvarač	70	0,22

je oprema za sledeće proizvode

HK BAK RA	Hidraulični rezervoar BAKRA
HK BEK	Hidraulični rezervoar BEK (bez otvora za čišćenje)
HK BSK	Hidraulični rezervoar BSK (sa otvorom za čišćenje)