
WA FL CU

Priključni deo ... FL, bakar

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	Cevni nastavak
Oblik zaptivke 1	Priključak za rezni prsten
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Skraćenica	BEL
Konstrukcija	pravo
Serija	lak
Materijal	bakar



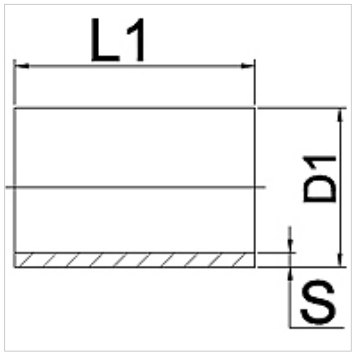

Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).
Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFL odn. AOL.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL	Priključni deo ... FL čelik, čelik (koji se može zavarivati)
WA FL VA	Priključni deo ... FL VA, plemeniti čelik 1.4571

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.