
DBM NEO

Garnitura zaptivki za klip za jednodelne klipove DBM-NEO


Osobine

Radni pritisak	maks. do 300 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	na jednodelnim ili višedelnim klipovima
Materijal	(1) Zaptivka: NBR (3) Potporni prsten: Poliester (4) Kalupni prsten: acetalna smola
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

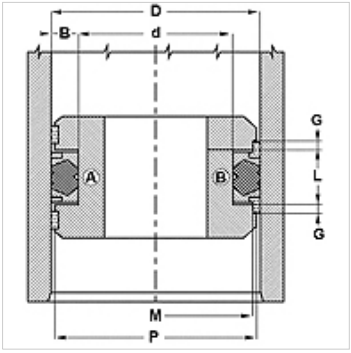

Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

Moguć drugi materijal

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.