


# HK CK XCN

## Nepovratni ventil CK

### Osobine

Verzija	može se deblokirati, bez rasterećenja Čelično sedište
Radni pritisak	maks. 350 bara

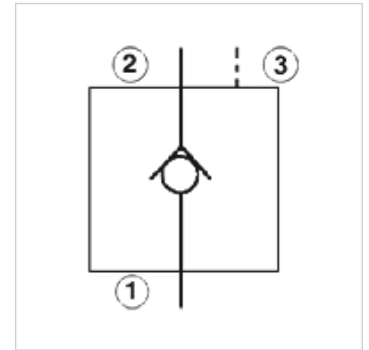

### Opis

Pritisak kod priključka 2 smanjuje potreban regulacioni pritisak

### Artikal

Naziv	Q <sub>max</sub> (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Težina (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

### Pribor

HK GEH BC	Kućište ventila za kertridž ventile T-2A
HK GEH EC	Kućište ventila za kertridž ventile T-11A
HK HR SUN	Ručni točkić za kertridž ventile SUN