
HK K C E-Motor 48V

Elektromotor jednosmerne struje 48V

Osobine

Verzija	Motor jednosmerne struje za industrijske primene
Napon	48 V



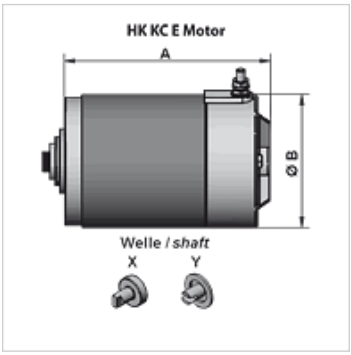

Artikal

Naziv	A (mm)	Ø B (mm)	Snaga (kW)	Smer okretanja	Broj obrtaja max. (rpm)	Radni ciklus S2 režim rada (min)	Radni ciklus S3 režim rada (%)	Klasa zaštite	Osovina	Težina (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	desnoobrtan	2500	1,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Pribor

HK K REL	Startni relej za elektromotor jednosmerne struje
HK K CAP	Zaštitni poklopac za elektromotor jednosmerne struje

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.