
# HK EMDV

2/2- račvasti ventil sa magnetnim sedištem EMDV

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Obim isporuke** | sa kalemom, bez utikača |
| **Radni pritisak** | maks. 350 bara |



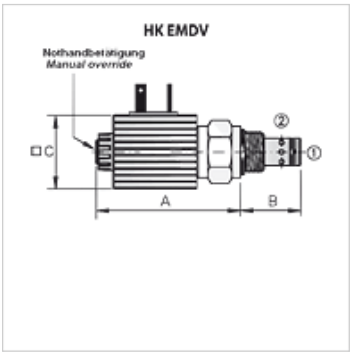


## Napomena

Pažnja!
Ventili tipa HKEMDV10N01/NC1 ne spadaju u ventile sa sedištem
Za ventile HKEMDV08***230AC molimo koristite utične ispravljače HKSP669
Moment pritezanja za veličine ventila 08 u aluminijumskom kućištu: 34-41 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 08 u čeličnom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u aluminijumskom kućištu: 47-54 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 10 u čeličnom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 12 u aluminijumskom kućištu: 74-81 Nm
Moment pritezanja za veličine ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

## Artikal

| Naziv | Upravljanje | Zapreminski protok max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | pripadajuće kućište za uvrtanje | Uvrtni navoj | Verzija | Nominalni napon/ vrsta struje | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK EMDV 08 N08 12DC** | automatski | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 N08 24DC** | automatski | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 N08 230AC** | automatski | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 12DC** | automatski | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 24DC** | automatski | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC8 230AC** | automatski | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,36 |
| **HK EMDV 08 NC3 12DC** | direktnim upravljanjem | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,41 |
| **HK EMDV 08 NC3 24DC** | direktnim upravljanjem | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,41 |
| **HK EMDV 08 NC3 230AC** | direktnim upravljanjem | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,41 |
| **HK EMDV 10 N01 12DC** | direktnim upravljanjem | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 N01 24DC** | direktnim upravljanjem | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 N01 230AC** | direktnim upravljanjem | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 12DC** | direktnim upravljanjem | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 24DC** | direktnim upravljanjem | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,88 |
| **HK EMDV 10 NC1 230AC** | direktnim upravljanjem | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,88 |
| **HK EMDV 12 N04 12DC** | automatski | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 N04 24DC** | automatski | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 N04 230AC** | automatski | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 VAC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 12DC** | automatski | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 24DC** | automatski | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 VDC | 0,90 |
| **HK EMDV 12 NC4 230AC** | automatski | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 VAC | 0,90 |

(1) bez ružnog ručnog korišćenja – (2) sa nužnim ručnim korišćenjem

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum |
| **HK GEH 20 GGG** | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40 |
| **HK SP DIN 43650** | Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK SP EMDV** | Kalem za kertridž ventil EMDV |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*