PA 700 AJF 45


Utična armatura, ORFS W45°

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 400
Priključak 1	UN/UNF navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje
Skraćenica	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



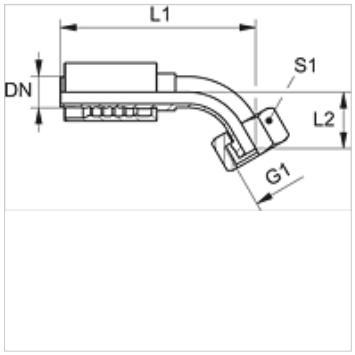

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 45	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	91,5	21,5	27
PA 716 AJF 45	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	111,0	20,0	30
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	160,5	31,0	41

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.