


# HK HMP 01

Ventil za ograničavanje pritiska

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	Ventil međuploče direktnim upravljanjem
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 35 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6

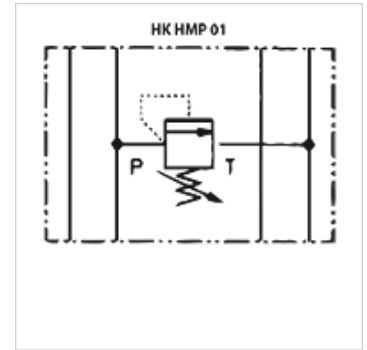

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

## Opis

Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali ventili međuploče na zahtev

## Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4