


K 42-06

Uvrtni navojni spoj

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 + 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	pravo
Obim isporuke	sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

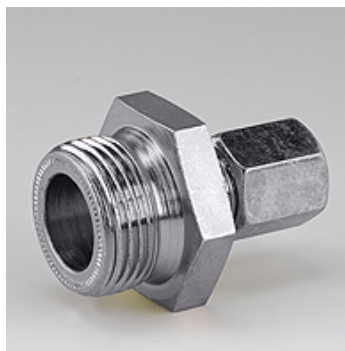

Artikal

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-06	6	M 12 x 1,5	10	34	17	14

Ø d2 = spoljni prečnik cevi – SW = veličina ključa