

# PA 500 A 45 A

Utična armatura, DKM W45°

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Utična armatura za creva HD 500

**Priključak 1** metrički navoj navrtke

**Oblik zaptivke 1** 60° zaptivna glava

**Skraćenica** DKM


**Norma** DIN 3863

**Uvezivanje** sa osiguračem kidanja (interlock)

**Obim isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni priključak

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka

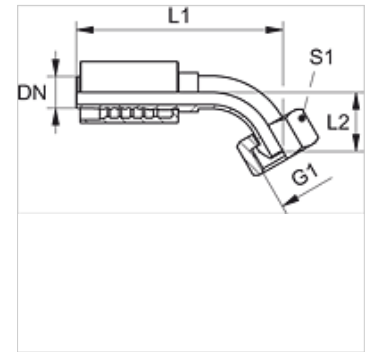

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak bar	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 532 A 45 A	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1,5	112,5	41,7	50
PA 540 A 45 A	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1,5	125,5	43,1	60
PA 550 A 45 A	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	142,0	51,6	75