


HK SMP

Ravni cilindar 700 bar sa jednostavnim delovanjem sa povratnom oprugom

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------|--|
| Verzija | Glava cilindra, kaljena Klipovi, tvrdo hromirani maks. hod 150 mm Povratna opruga |
| Radni pritisak | maks. 700 bara |
| Materijal | čelik |
| Obim isporuke | sa brzom spojnicom naglavka 3/8"-18 NPT |

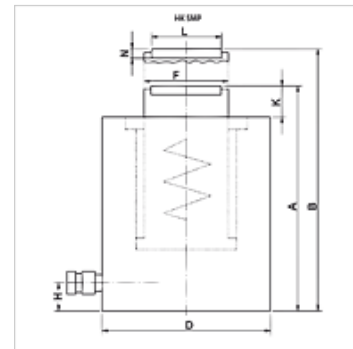

Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Ravni cilindri objedinjuju kompaktnu konstrukciju u kombinaciji sa maksimalnim hodom. Idealno za tesne prostore.

Potrebno je obratiti pažnju da nema prenosa bočnih sila na vodeće prstenove.

Ravna, kompaktna konstrukcija

Otvori za pričvršćivanje za stacionarno korišćenje

Napomene u vezi porudžbine

Za modele HK SMP od 30 do 100 t dostupni su na zahtev pokretni pritisni elementat.

Artikal

| Naziv | (kN) | (t) | Hod (mm) | Površina (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | N (mm) | Volumen (cc) | Težina (kg) |
|--------------|-------|-----|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------|
| HK SMP 01004 | 109,0 | 10 | 40 | 15,9 | 89 | 129 | 66 | 36 | 14 | 2 | - | - | 64 | 2,3 |
| HK SMP 02004 | 214,0 | 20 | 40 | 31,2 | 101 | 141 | 90 | 56 | 14 | 2 | - | - | 125 | 4,7 |
| HK SMP 03006 | 303,0 | 30 | 40 | 44,2 | 121 | 161 | 102 | 60 | 14 | 2 | 45,5 | 9,0 | 177 | 8,0 |
| HK SMP 05006 | 486,0 | 50 | 60 | 70,8 | 125 | 185 | 127 | 80 | 16 | 2 | 61,5 | 11,5 | 425 | 11,0 |
| HK SMP 10006 | 911,0 | 100 | 60 | 132,7 | 141 | 201 | 175 | 110 | 26 | 2 | 88,0 | 12,0 | 796 | 23,9 |
| HK SMP 10015 | 911,0 | 100 | 150 | 132,7 | 254 | 404 | 175 | 110 | 26 | 5 | 88,0 | 11,0 | 1990 | 40,2 |

Pribor

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak |
| GKS | Gumena zaštita od preloma |
| PNY 2100 HN | Pritisna nazuvica, AGN |
| PHY 2100 | Pritisni priključak, NY 2100 |
| SKL HN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKL ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKL..SP |
| SKF IN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF..SP |