


Osobine

Priključci	Oil side type C - female thread and male thread
Konstrukcija	Položaj ugradnje prvenstveno uspravno, strana za gas prema gore
Radni pritisak	maks. 350 bara
Temperaturni opseg	Tip 1: -10 °C do +80 °C Tip 2: -30 °C do +110 °C
Materijal	Membrana: NBR-standardni model Tip 2: Membrana ECO

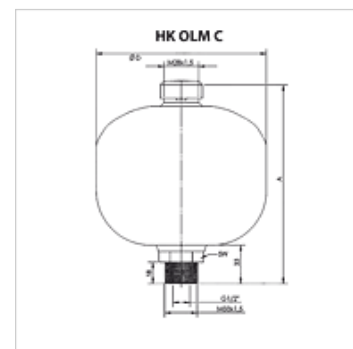

Napomena

Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % über Gasfülldruck liegen, max. Gasfülldruck 130 bar
CE-oznake za membranski akumulator >1,0 l zapremine gasa

Napomene u vezi porudžbine

Akumulatori pritiska se isporučuju prazni iz skladišta. Za punjenje sa N2 nastaju posebni troškovi za kupca.
Bei Bedarf bitte Kontermutter HK MS M33-15 mitbestellen.

Artikal

Naziv	Tip	Volumen gasa l (L)	p max. (bar)	p _{ma} : p ₀	p _{maks} - p _{min} (bar)	A (mm)	B (mm)	Ø D (mm)	F	SW (mm)	Težina (kg)
HK OLM 0.5 210 C	1	0,500	210	8:1	175	163	33	106	G 1/2"	41	2,0
HK OLM 0.75 210 C	1	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 210 ECO C	2	0,750	210	8:1	175	180	33	124	G 1/2"	41	2,9
HK OLM 0.75 350 ECO C	2	0,750	350	8:1	150	169	18	131	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.0 210 C	1	1,000	210	8:1	170	191	33	136	G 1/2"	41	3,5
HK OLM 1.4 140 C	1	1,400	140	8:1	120	202	33	147	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 C	1	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 210 ECO C	2	1,400	210	8:1	120	202	33	148	G 1/2"	41	4,2
HK OLM 1.4 350 ECO C	2	1,400	350	8:1	150	220	33	160	G 1/2"	41	7,0

Tip 1: Standard – Tip 2: Verzija za niske temperature – p₀ – pritisak punjenja gasa – p_{ma} - p_{min} - dozvoljena oscilacija pritiska u režimu rada rezervoara

Pribor

HK ADA S Adapter za merenje za akumulator pritiska