PA 500 AOL 45 A


Utična armatura, DKOL W45°

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	metrički navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
Skraćenica	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



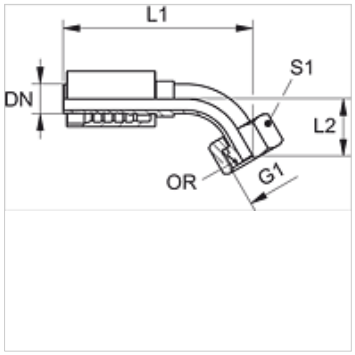

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

Varijante proizvoda

PA 500 AOL 45 VA	Utična armatura, DKOL W45°, plemeniti čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.