

PA 500 AOL 45 A

Utična armatura, DKOL W45°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 500

Priključak 1 metrički navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 24° spoljašnji konus sa O-prstenom

Skraćenica DKOL


Norma ISO 8434-1

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

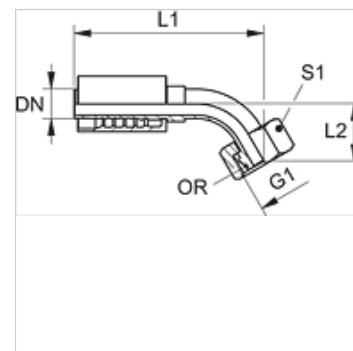

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 532 AOL 45 A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	194,0	47,0	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL 45 A	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	210,0	48,0	60	38,0 x 2,5

Varijante proizvoda

PA 500 AOL 45 VA Utična armatura, DKOL W45°, plemeniti čelik