

# HK X3P ABAA/ACBA

Zupčasta pumpa veličine 3 X3P


**HANSA FLEX**

## Osobine

Krug otvora strana pritiska 40 / M8 do 51,88 VFU ccm  
51 / M10 od 60,81 VFU ccm

Krug otvora usisna strana 51 / M10 do 51,88 VFU ccm  
62 / M10 od 60,81 VFU ccm

Materijal Kućište: Aluminijum  
Prednja priрубnica, završni poklopac:  
Aluminijum

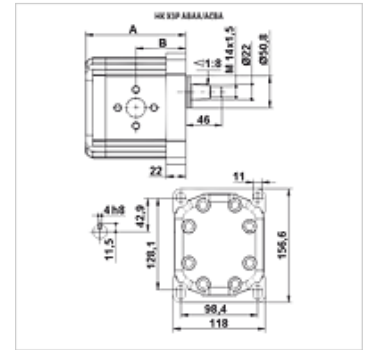

## Opis

Evropska standardna pumpa – konfiguracija rupica 128 x 98 – Ø 50,8 – konus 1:8 – priključak priрубnice

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

## Artikal

Naziv	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer okretanja	Broj obrtaja min. (rpm)	Broj obrtaja max. (rpm)	Težina (kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	levoobrtan	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	desnoobrtan	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	levoobrtan	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	desnoobrtan	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	levoobrtan	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	desnoobrtan	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	levoobrtan	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	desnoobrtan	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	levoobrtan	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	desnoobrtan	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	levoobrtan	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	desnoobrtan	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	levoobrtan	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	desnoobrtan	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	levoobrtan	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	desnoobrtan	700	2300	8,30

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

## Pribor

WDA Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90°

WDS Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90°

F Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)

FE Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)

## Dodatni elementi

HK MPK Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe