# HK X3P ABAA/ACBA


Zupčasta pumpa veličine 3 X3P

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Krug otvora strana pritiska** | 40 / M8 do 51,88 VFU ccm<br>51 / M10 od 60,81 VFU ccm |
| **Krug otvora usisna strana** | 51 / M10 do 51,88 VFU ccm<br>62 / M10 od 60,81 VFU ccm |
| **Materijal** | Kućište: Aluminijum<br>Prednja prirubnica, završni poklopac: Aluminijum |



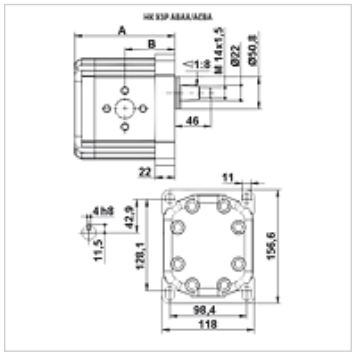


## Opis

Evropska standardna pumpa – konfiguracija rupica 128 x 98 – Ø 50,8 – konus 1:8 – priključak prirubnice

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

## Artikal

| Naziv | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smer okretanja | Broj obrtaja min. (rpm) | Broj obrtaja max. (rpm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK X3P 70 01 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | levoobrtan | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 70 02 ABAA** | 21,10 | 250 | 260 | 270 | 127 | 63,5 | desnoobrtan | 700 | 3000 | 7,15 |
| **HK X3P 72 01 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | levoobrtan | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 72 02 ABAA** | 26,06 | 250 | 260 | 270 | 131 | 65,5 | desnoobrtan | 700 | 3000 | 7,25 |
| **HK X3P 74 01 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | levoobrtan | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 74 02 ABAA** | 32,27 | 250 | 260 | 270 | 136 | 68,0 | desnoobrtan | 700 | 3000 | 7,39 |
| **HK X3P 78 01 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | levoobrtan | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 78 02 ABAA** | 38,47 | 250 | 260 | 270 | 141 | 70,5 | desnoobrtan | 700 | 2800 | 7,52 |
| **HK X3P 79 01 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | levoobrtan | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 79 02 ABAA** | 43,44 | 250 | 260 | 270 | 145 | 72,5 | desnoobrtan | 700 | 2800 | 7,63 |
| **HK X3P 81 01 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | levoobrtan | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 81 02 ABAA** | 50,88 | 230 | 240 | 250 | 151 | 75,5 | desnoobrtan | 700 | 2800 | 7,79 |
| **HK X3P 83 01 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | levoobrtan | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 83 02 ACBA** | 60,81 | 230 | 240 | 250 | 159 | 79,5 | desnoobrtan | 700 | 2300 | 8,01 |
| **HK X3P 87 01 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | levoobrtan | 700 | 2300 | 8,30 |
| **HK X3P 87 02 ACBA** | 74,46 | 180 | 190 | 200 | 170 | 85,0 | desnoobrtan | 700 | 2300 | 8,30 |

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

## Pribor

| | |
|---|---|
| **WDA** | Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90° |
| **WDS** | Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90° |
| **F** | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora) |
| **FE** | Priključak za pumpu, (sa 4 otvora) |

## Dodatni elementi

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | Tabela za izbor kombinacija motora-pumpe za zupčaste pumpe |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*