


HK GEH BC

Kučičte ventila za kertridž ventile T-2A

HANSA FLEX

Osobine

Materijal	Aluminijum čelik
Radni pritisak	up to 350 bar

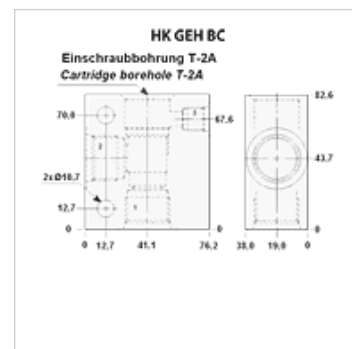

Artikal

Naziv	Priključak 1,3	Priključak 3	Radni pritisak bar	Otvor za ventil	Materijal	Za tip ventila	Težina (kg)
HK BCV	G 1/2"	G 1/4"	maks. 210bar	T-2A	Aluminijum	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCV S	G 1/2"	G 1/4"	maks. 350bar	T-2A	Čelik	HK CKEB / HK CBEA	1,4
HK BCW	G 3/4"	G 1/4"	maks. 210bar	T-2A	Aluminijum	HK CKEB / HK CBEA	0,5
HK BCW S	G 3/4"	G 1/4"	maks. 350bar	T-2A	Čelik	HK CKEB / HK CBEA	1,4

je oprema za sledeće proizvode

HK CB L	Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje CB
HK CK XCN	Nepovratni ventil CK