

PA 700 AOS 45 PLUS

Utična armatura, DKOS W45°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 700 PLUS

Priključak 1 metrički navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 24° spoljašnji konus sa O-prstenom

Skraćenica DKOS


Norma ISO 8434-1

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

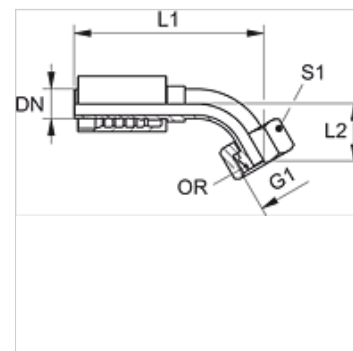

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AOS 45 PLUS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46
PA 725 AOS 45 PLUS	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50
PA 732 AOS 25 45 PLUS	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	195,3	39,9	50
PA 732 AOS 45 PLUS	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	199,4	63,0	60
PA 740 AOS 32 45 PLUS	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	38	198,0	39,5	60