


PA 700 SK6 70 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 70°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 700 PLUS
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 6000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Dodatna karakteristika	cone SAE fitting
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

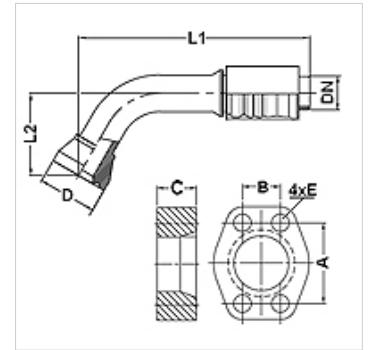

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 70 PLUS	25	16	1"	1"	M 12 x 50	183,9	71,6	57,2	27,8	27,0	13

Pribor

FS	Zaptivka za SAE- i ISO- prirubnicu
SCHRAUBE M	Imbus zavrtnaj
SCHRAUBE M VZ	Imbus zavrtnaj