PA 700 SF6 90 4 K PLUS


Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 700 PLUS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



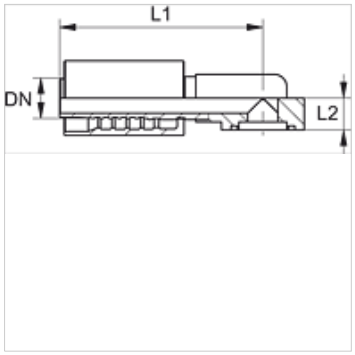

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	Radni pritisak (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Težina (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.