


SFCE 90 (6000 PSI)

SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen

HANSA FLEX

Osobine

red pritiska	6000 psi
Norma	DIN 3901 / 3902
Dodatak za vrstu konstrukciju	zalemljen
Konstrukcija	ugao 90°
Konstrukcija	SAE adapter za prirubnicu
Obim isporuke	samo međusegment
Materijal	S355J2G3 (C22)
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

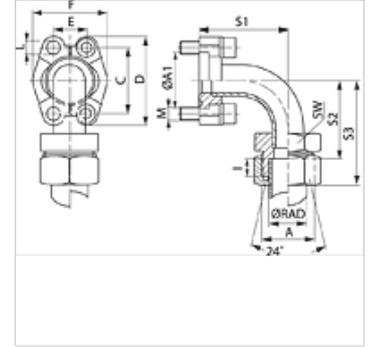

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi! Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

Naziv	Seriya	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Konstrukciona veličina	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M col
SFCE 6002-90 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	12,0	62	59,0	83	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002-90 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	13,5	62	57,5	84	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003-90 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	12,0	74	73,0	97	36	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003-90 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	13,5	74	71,5	98	46	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004-90 S38	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	16,0	96	91,0	122	55	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005-90 S38	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	16,0	111	91,0	122	55	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø RAD = spoljni prečnik cevi

*1) = po izboru 12,0 ili 12,5 - *2) = po izboru 13,5 ili 14,5

Varijante proizvoda

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	SAE - adapter za prirubnicu, zalemljen, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom