


WFG JIC (3000 PSI)

SAE adapter za prirubnicu, kovani

HANSA FLEX

Osobine

red pritiska	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Dodatak za vrstu konstrukciju	kovani
Konstrukcija	ugao 90°
Konstrukcija	SAE adapter za prirubnicu
Obim isporuke	samo prirubnica
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

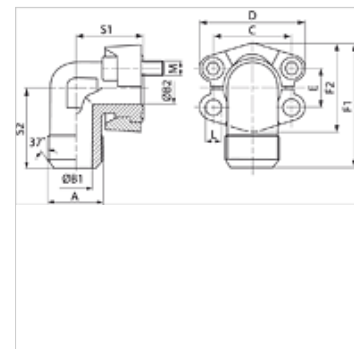

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

Artikal

Naziv	PB 10.9 (bar)	Konstrukciona veličina	A	B1 (mm)	B2 (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M col
WFG 3001 JIC 3/4	350	1/2"	UNF 3/4"	9,9	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
WFG 3001 JIC 7/8	350	1/2"	UNF 7/8"	12,3	13	17,5	60,8	38	38	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
WFG 3002 JIC 1 1/16	350	3/4"	UNF 1.1/16"	15,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3002 JIC 1 5/16	350	3/4"	UN 1.5/16"	21,5	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3002 JIC 7/8	350	3/4"	UNF 7/8"	12,3	19	22,2	70,9	42	45	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 1/16	315	1"	UNF 1.1/16"	15,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 5/16	315	1"	UN 1.5/16"	21,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3003 JIC 1 5/8	315	1"	UN 1.5/8"	27,5	24	26,2	79,2	45	50	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/2"
WFG 3004 JIC 1 5/16	250	1.1/4"	UN 1.5/16"	21,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
WFG 3004 JIC 1 5/8	250	1.1/4"	UN 1.5/8"	27,5	31	30,2	85,3	50	59	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
WFG 3005 JIC 1 5/8	200	1.1/2"	UN 1.5/8"	27,5	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
WFG 3005 JIC 1 7/8	200	1.1/2"	UN 1.7/8"	33,0	38	35,7	117,1	76	76	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

*1) = po izboru 10,5, 12,0 ili 12,5 – *2) = po izboru M 10 x 30 ili M 12 x 35

Varijante proizvoda

WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	SAE adapter za prirubnicu, kovani, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	SAE adapter za prirubnicu, kovani, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom