


HK ES3 NG6

Pojedinačna priključna ploča sa DBV NG 6

HANSA FLEX

Osobine

Obim isporuke	uklj. slepi zatvarači sa ventilom za ograničavanje pritiska
Materijal	Materijal: čelik (350 bar)
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6

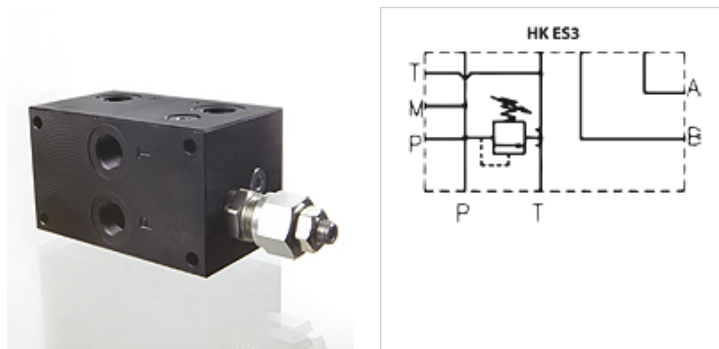

Napomena

Ove ploče poseduju P-priključke i T-priključke u dvostrukoj konstrukciji. Priključci koji se ne koriste treba zatvoriti slepim zatvaračima.

Artikal

Naziv	Stanice	Priključci A + B	Priključci P + T	Visina (mm)	Širina (mm)	Opseg podešavanja pritiska bar	Dužina (mm)	Težina (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Pojedinačni priključak	G 3/8"-bočno	G 3/8"-bočno i s donje strane	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Pojedinačni priključak	G 3/8"-bočno	G 3/8"-bočno i s donje strane	65	65	100 - 350	110	3,0

Pribor

VERSCHLUSS HRO Nastavak za zatvaranje, sa spoljašnjim šestougaonikom