

# 3 BKR ND T

Trokraki kuglični ventil, konstrukcija za niski pritisak

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Priključak 1 - 3** BSP unutrašnji cilindrični navoj

**Oblik zaptivke 1 - 3** Oblik A


**Otvor** T oblik

**Zakretni radijus** 0°; 90°

**Temperaturni opseg** Voda: 0 °C do + 150 °C  
Vazduh: - 20 °C do + 150 °C

**Površinska zaštita** niklovan

**Materijal** Kućište je od mesinga  
Ručica od aluminijuma  
Kugla od mesinga, tvrdo hromirana  
Zaptivanje kugle od PTFE

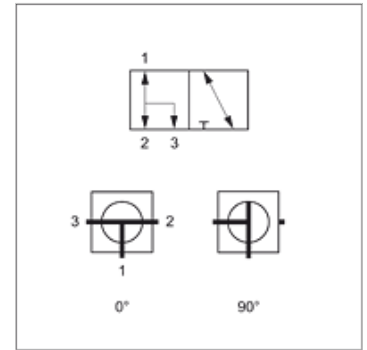

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale podatke o temperaturi i pritisku možete dobiti po zahtevu.

## Artikal

Naziv	DN*	Priključni navoj	Radni pritisak (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

## Rezervni delovi

**ND GRIFF** Ručica za ND kuglični ventil