


# HK GR33

Zupčasta pumpa veličine 2, sa smanjenom bukom

**HANSA FLEX**

## Osobine

Verzija	low noise
Krug otvora strana pritiska	30 / M6
Krug otvora usisna strana	40 / M8
Materijal	Kućište: Aluminijum Prednja priрубnica, završni poklopac: Čelični liv

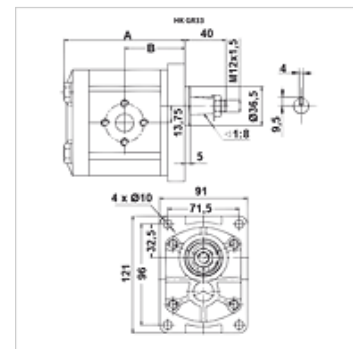

## Opis

Evropska standardna pumpa – konfiguracija rupica 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – konus 1:8 – priključak priрубnice

Zbog specijalnog ozubljenja pumpe postižu značajno niži nivo buke.

(Za upoređivanje: Standardna zupčasta pumpa 65 - 75 dB; zupčasta pumpa HK GR33 47 - 57 dB; vrednosti važe u području broja obrtaja od 500 do 3000 o/min)

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale verzije pumpi se mogu isporučiti na zahtev

## Artikal

Naziv	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Smer okretanja	Broj obrtaja min. (rpm)	Broj obrtaja max. (rpm)	Težina (kg)
HK GR33 2C 010 F2AC4 F D	10,0	275	280	300	122,5	53,7	desnoobrtan	500	3000	3,60
HK GR33 2C 013 F2AC4 F D	13,0	265	270	290	127,4	56,2	desnoobrtan	500	3000	3,80
HK GR33 2C 015 F2AC4 F D	15,0	240	250	270	132,4	58,7	desnoobrtan	500	3000	3,90
HK GR33 2C 018 F2AC4 F D	18,0	205	250	270	138,2	61,6	desnoobrtan	500	3000	4,00

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju – p1 = konstantni pritisak – p2 = radni pritisak – p3 = maksimalni pritisak

## Pribor

WDA	Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90°
WDS	Priključak za pumpu, (sa 3 otvora), ugao 90°
F	Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)
FE	Priključak za pumpu, (sa 4 otvora)