

HK MH 2025


Set digitalnih mernih uređaja

HANSA FLEX

Osobine

Obim isporuke 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 NiMH-akumulatori
2 senzora pritiska sa nalivenim kablom (dužine 2,5 m), opseg pritiska pogledajte tabelu
2 MINIMESS® direktni priključci za senzore pritiska
Softver
Uputstvo za rad
Plastični kofer

Temperaturni opseg -20 °C to +70 °C

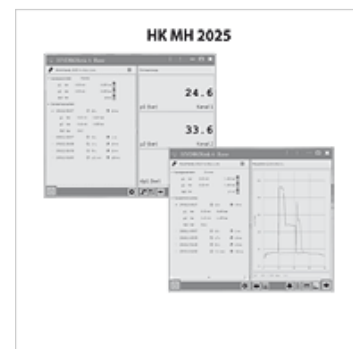

Opis

Garnitura kompaktnog mernog uređaja

Direktno upravljanje preko 5 tastera na ekranu

2 merna kanala za industrijske senzore (po želji 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencija, brojač)

Proračun diferencijalnog pritiska ili kapaciteta od 2 merna kanala

automatsko prepoznavanje senzora ISDS

LCD-grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem i automatskim prilagođavanje prikaza

Memorija za izmerene vrednosti 2,0 MB (5 serija merenja sa 120.000 mernih vrednosti)

Brzina uzorkovanja u 5 koraka između 1 ms i 10 s

Brzina prikaza između 0,5 ms i 10 ms

brzi prenos podataka prema računaru preko USB interfejsa

Sa softverom za proračun HYDROlink Base

lako kućište od plastike sa pregradom za uobičajene NiMH baterije

Dimenzije kofera: Š=235 mm / D=185 mm / V=48 mm

Artikal

Naziv	Postojeći senzori pritiska	Težina (kg)
HK MH2025 400 400	2 kom. 0 - 400 bara	3,5
HK MH2025 060 600	1 kom. 0 - 60 bara / 1 kom. 0 - 600 bara	3,5

Pribor

HK PT2020 Pressure sensor