

DDIM
Rod seal DDIM

Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten šipke
Radni pritisak	maks. do 120 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Verzija	Metrički
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda vazduh
Montaža	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B
Materijal	90° Shore A NBR
Primena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

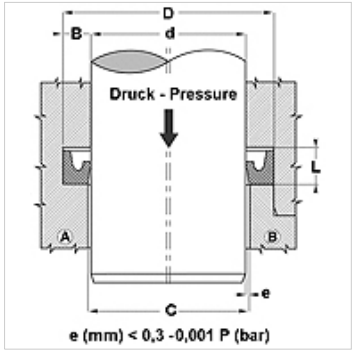

Napomena
Dimensions see page Rod seals ...

Opis
zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine
Ostale dimenzije na zahtev

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Varijante proizvoda

DDIM P	Zaptivka šipke, DDIM-P, 90° Shore A PUR

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.