



Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten klipa
Radni pritisak	maks. do 80 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Verzija	Metrički
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda vazduh
Montaža	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
Materijal	75° Shore A NBR
Primena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

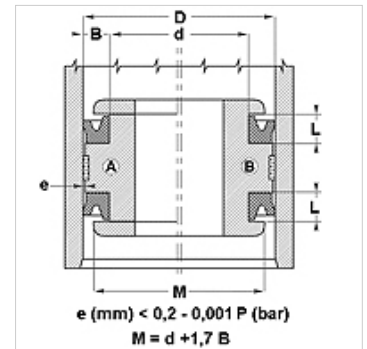

Napomena

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.

Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00