


HK FCV HN

Prigušni ventil

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Economy variant verzija čelika sa preciznim vretenom ventila
Radni pritisak	maks. do 400 bara

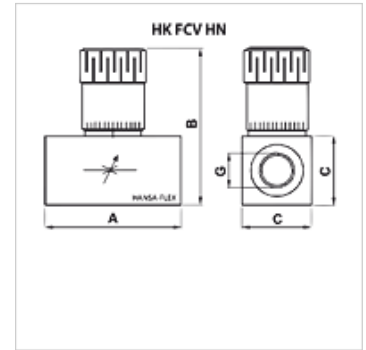

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Precizna regulacija protoka zapremine odn. zatvaranje u oba smera
Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka
Imbus zavrtanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Pritisak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Težina (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Vrednosti za maks. protok kod $\Delta p=20\text{bar}$