


HK FCCV HF

Protivpovratni ventil sa regulatorom

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	Economy variant verzija čelika sa preciznim vretenom ventila
Radni pritisak	maks. do 400 bara

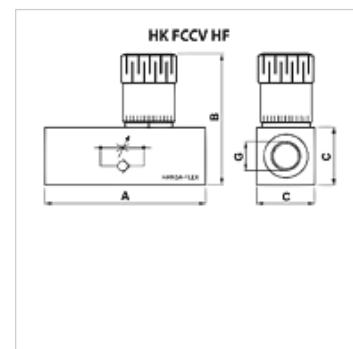

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Precizna regulacija protoka odn. zatvaranje u jednom smeru protoka, u suprotnom pravcu slobodan protok

Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka

pritisak otvaranje nepovratnog ventila 0,35 bara

Imbus zavrtnanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Pritisak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Težina (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Vrednosti za maks. protok kod $\Delta p=20$ bar