



HK DLEH

Račvasti ventil sa sedištem NG 6

HANSA FLEX

Osobine

Obim isporuke	sa mit kalemom 24DC bez utikača
Radni pritisak	P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara
Zapreminski protok	maks. 30 l/min (obradi pažnju na karakterističnu krivu)
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6
Pričvršćivanje	4 kom. imbus zavrtnja M5x50 12.9

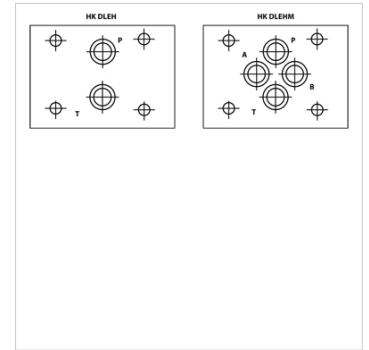

Opis

2- ili 3-kraki ventili sa sedištem sa 2 preklopna položaja
Magnetni i svi pokretni delovi vreše interno uključivanje u ulju
Magnetni kalem 24 VDC sa nužnim ručnim korišćenjem

Artikal

Naziv	Vrsta	Zapreminski protok max. (L/min)	Verzija	Težina (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	zatvoren bez struje	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	otvoren bez struje	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	zatvoren bez struje	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	otvoren bez struje	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	zatvoren bez struje	1,7

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3