


Özellikler

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | BSPT dış dış konik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Bağlantı 2 + 3 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 + 3 | 24° içe havşalı |
| Model | Blok Bağlantı |
| Dizayn | L-Form |
| Standart | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

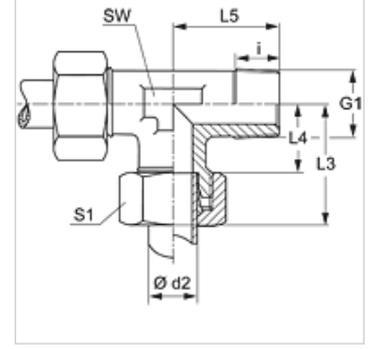

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|-------------|-----|---------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LR 04 LL | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| LR 05 LL | LL | PN 100 | 5 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| LR 06 LL | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| LR 08 LL | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 7 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| LR NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 12 | 14 |
| LR NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| LR NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| LR NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| LR NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| LR NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| LR NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| LR NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 13 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| LR NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| LR NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| LR NW 10 HS | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| LR NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|--------|--|
| LRK VA | Blok Bağlantı, L-Form, Paslanmaz çelik |
| XLRK | Blok Bağlantı, L-Form, Çelik |