


### Özellikler

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Baęlantı 1</b>               | metrik dış dış, silindirik    |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b>     | Padrada O-Ringli              |
| <b>Baęlantı 2 + 3</b>           | metrik dış dış, silindirik    |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b> | 24° içe havşalı               |
| <b>Model</b>                    | Blok Baęlantı, Kontra Somunlu |
| <b>Dizayn</b>                   | L-Form                        |
| <b>Standart</b>                 | ISO 8434-1                    |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | Gövde (somun ve yüzüksüz)     |
| <b>Malzeme</b>                  | Çelik                         |
| <b>Yüzey koruması</b>           | galvaniz kaplı                |

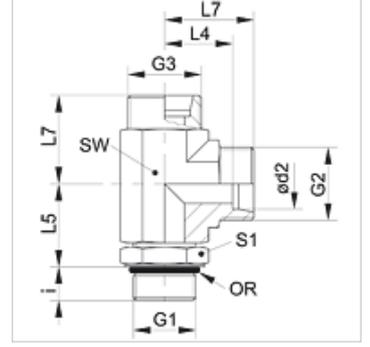

### Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım             | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|-------------------|-----|---------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XELOM NW 04 HL    | L   | PN 315              | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 14      | 20      | 21      | 14      | 14 | 8,1 x 1,6  |
| XELOM NW 06 HL    | L   | PN 315              | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 16      | 22      | 23      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XELOM NW 08 HL    | L   | PN 315              | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 17      | 25      | 24      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XELOM NW 10 HL    | L   | PN 315              | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10     | 19      | 26      | 26      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XELOM NW 13 HL    | L   | PN 315              | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 21      | 30      | 28      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XELOM NW 16 HL    | L   | PN 315              | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 24      | 33      | 31      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XELOM NW 20 HL 27 | L   | PN 160              | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 28      | 35      | 35      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XELOM NW 25 HL    | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 31      | 38      | 38      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XELOM NW 32 HL    | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14     | 38      | 48      | 48      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XELOM NW 40 HL    | L   | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 38      | 49      | 49      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XELOM NW 03 HS    | S   | PN 400              | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 15      | 22      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XELOM NW 04 HS    | S   | PN 400              | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 17      | 26      | 24      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XELOM NW 06 HS    | S   | PN 400              | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 18      | 27      | 25      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XELOM NW 08 HS    | S   | PN 400              | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 22      | 31      | 29      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XELOM NW 10 HS    | S   | PN 250              | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 22      | 34      | 30      | 24      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XELOM NW 13 HS    | S   | PN 400              | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 25      | 35      | 33      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XELOM NW 16 HS    | S   | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 28      | 35      | 38      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XELOM NW 20 HS    | S   | PN 315              | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 30      | 44      | 42      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XELOM NW 25 HS    | S   | PN 250              | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 36      | 51      | 49      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XELOM NW 32 HS    | S   | PN 200              | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 34      | 54      | 50      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

**ELOM** Blok Baęlantı, L-Form, Gövde (Somun ve Yüzüklü)