


Özellikler

Baęlantı 1	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ring ve Çember Pullu
Baęlantı 2 + 3	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2 + 3	24° içe havşalı
Model	Blok Baęlantı, Kontra Somunlu
Dizayn	L-Form
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

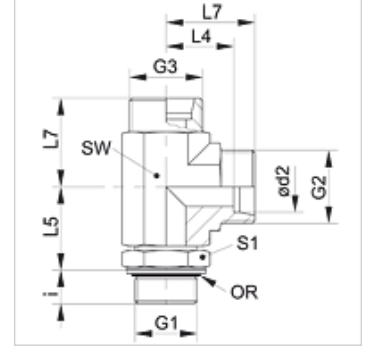

Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	OR
XELOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8,1 x 1,6
XELOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XELOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	9	17	25	24	19	17	11,3 x 2,4
XELOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	9	19	26	26	19	19	13,3 x 2,4
XELOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	30	28	22	22	15,3 x 2,4
XELOMK NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	11	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XELOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16	28	35	35	30	32	23,3 x 2,4
XELOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	35	35	30	36	23,6 x 2,9
XELOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	38	38	36	38	29,5 x 3,0
XELOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	14	38	48	48	50	50	38,0 x 3,0
XELOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	49	49	50	55	44,5 x 3,0
XELOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XELOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	17	11,3 x 2,4
XELOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13,3 x 2,4
XELOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	22	15,3 x 2,4
XELOMK NW 10 HS	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	25	35	33	27	27	17,3 x 2,4
XELOMK NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	35	33	27	27	19,3 x 2,4
XELOMK NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23,6 x 2,9
XELOMK NW 20 HS	S	PN 315	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29,5 x 3,0
XELOMK NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 2,0
XELOMK NW 32 HS	S	PN 200	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

ELOMK Blok Baęlantı, L-Form, Gövde (Somun ve Yüzüklü)