


## Özellikler

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Baęlantı 1               | NPT dıř dıř                |
| Sızdırmazlık řekli 1     | dıřten contalama           |
| Baęlantı 2 + 3           | metrik dıř dıř, silindirik |
| Sızdırmazlık řekli 2 + 3 | 24° ie havřalı            |
| Model                    | Blok Baęlantı              |
| Dizayn                   | L-Form                     |
| Standart                 | DIN 2353                   |
| Teslimat kapsamı         | Gövde (somun ve yüzüksüz)  |
| Malzeme                  | elik                      |
| Yüzey koruması           | galvaniz kaplı             |

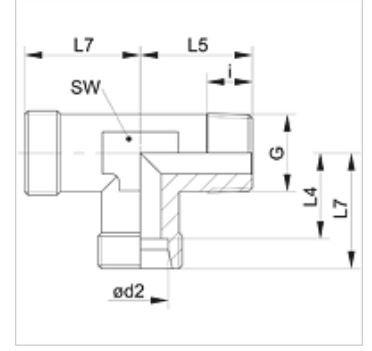

## Aıklama

Montaj, Basın Deęeri ve izin verilen alıřma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler iin Lütfeñ Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım        | Tip | alıřma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|-----|---------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLN 04 LL    | LL  | PN 100              | 4         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 11,0    | 17      | 15      | 9       |
| XLN 06 LL    | LL  | PN 100              | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 9,5     | 17      | 15      | 9       |
| XLN 08 LL    | LL  | PN 100              | 8         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 11,5    | 20      | 17      | 12      |
| XLN NW 04 HL | L   | PN 315              | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 12,0    | 20      | 19      | 12      |
| XLN NW 06 HL | L   | PN 315              | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 14,0    | 26      | 21      | 12      |
| XLN NW 08 HL | L   | PN 315              | 10        | 1/4" -18 NPT     | 12     | 15,0    | 27      | 22      | 14      |
| XLN NW 10 HL | L   | PN 315              | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 17,0    | 28      | 24      | 17      |
| XLN NW 13 HL | L   | PN 315              | 15        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 21,0    | 34      | 28      | 19      |
| XLN NW 16 HL | L   | PN 315              | 18        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 23,5    | 36      | 31      | 24      |
| XLN NW 20 HL | L   | PN 160              | 22        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 27,5    | 42      | 35      | 27      |
| XLN NW 25 HL | L   | PN 160              | 28        | 1" -11,5 NPT     | 18     | 30,5    | 48      | 38      | 36      |
| XLN NW 32 HL | L   | PN 160              | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 34,5    | 54      | 45      | 41      |
| XLN NW 40 HL | L   | PN 160              | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 40,0    | 61      | 51      | 50      |
| XLN NW 03 HS | S   | PN 630              | 6         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 16,0    | 26      | 23      | 12      |
| XLN NW 04 HS | S   | PN 630              | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 17,0    | 27      | 24      | 14      |
| XLN NW 06 HS | S   | PN 630              | 10        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 17,5    | 28      | 25      | 17      |
| XLN NW 08 HS | S   | PN 630              | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 21,5    | 31      | 29      | 17      |
| XLN NW 10 HS | S   | PN 630              | 14        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 22,0    | 32      | 30      | 19      |
| XLN NW 13 HS | S   | PN 400              | 16        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 24,5    | 32      | 33      | 24      |
| XLN NW 16 HS | S   | PN 400              | 20        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 26,5    | 42      | 37      | 27      |
| XLN NW 20 HS | S   | PN 400              | 25        | 1" -11,5 NPT     | 18     | 30,0    | 48      | 42      | 36      |
| XLN NW 25 HS | S   | PN 400              | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 35,5    | 54      | 49      | 41      |
| XLN NW 32 HS | S   | PN 315              | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 41,0    | 61      | 57      | 50      |

Model: LL = ok hafif L = Hafif S = Aęır - PN=alıřma Basıncı PB=Patlama Basıncı - ap d2 = Boru dıř apı

## Ürün türleri

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| XLN VA | Blok Baęlantı, L-Form, Paslanmaz elik |
| LN     | Blok Baęlantı, L-Form, elik           |