
GAR VA
Metrik Lüle

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Metrik Lüle
Dizayn	düz
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Paslanmaz çelik



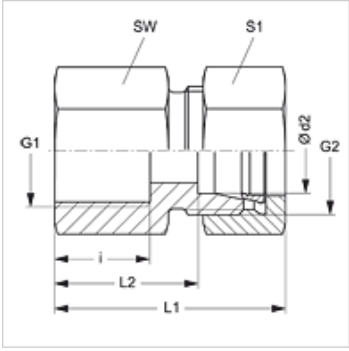

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
GAR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	G 3/8" -19	M 12 x 1,5	12,0	36,0	21,0	22	14
GAR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	20,0	46,0	31,0	27	14
GAR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	39,0	24,0	19	17
GAR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	G 3/8" -19	M 14 x 1,5	17,0	36,0	21,0	22	17
GAR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	44,0	29,0	27	17
GAR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	25,0	19	19
GAR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	17,0	40,0	26,0	22	19
GAR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	19
GAR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	25,0	19	22
GAR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	41,0	26,0	22	22
GAR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	44,0	30,0	27	22
GAR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	17,0	46,0	27,0	24	27
GAR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	45,0	30,0	27	27
GAR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	G 3/8" -19	M 26 x 1,5	17,5	47,0	26,5	27	32
GAR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	20,0	46,0	29,5	27	32
GAR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	G 1/2" -14	M 30 x 2	20,0	55,0	33,5	32	36
GAR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	51,0	34,5	32	36
GAR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	53,5	37,0	41	41
GAR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	26,5	60,5	39,0	50	50
GAR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	28,5	63,5	40,5	55	60
GAR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	G 1/8" -28	M 14 x 1,5	12,0	34,0	19,0	14	14
GAR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	17
GAR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	17,0	41,0	26,0	19	19
GAR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	22
GAR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	49,5	30,5	27	22
GAR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	G 1/4" -19	M 20 x 1,5	17,0	46,0	27,5	22	24
GAR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	17,0	42,0	26,5	24	24
GAR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	20,0	50,0	30,5	27	24
GAR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	20,0	50,0	32,0	27	27
GAR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	20,0	50,0	31,5	27	30
GAR NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 315	20	G 3/8" -19	M 30 x 2	17,0	50,0	30,0	24	36
GAR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 315	20	G 1/2" -14	M 30 x 2	20,0	57,0	32,5	32	36
GAR NW 16 HS VA	S	PN 315	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	22,0	56,0	34,5	36	36
GAR NW 20 HS VA	S	PN 315	25	G 1" -11	M 36 x 2	24,5	61,5	37,5	41	46
GAR NW 25 HS VA	S	PN 315	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	26,5	68,5	42,0	50	50
GAR NW 32 HS VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	28,5	74,5	43,5	60	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

GAR	Metrik Lüle, Çelik
GAR MG	Metrik Lüle, Pirinç
XGAR VA	Metrik Lüle, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.