


Özellikler

| | |
|-----------------------------|--|
| Bağlantı 1 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form B |
| Bağlantı 2 | Boru ağızlıkları önceden monte edilmemiş |
| Sızdırmazlık şekli 2 | Yüzük bağlantısı |
| Model | Blok Adaptör |
| Dizayn | düz |
| Standart | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

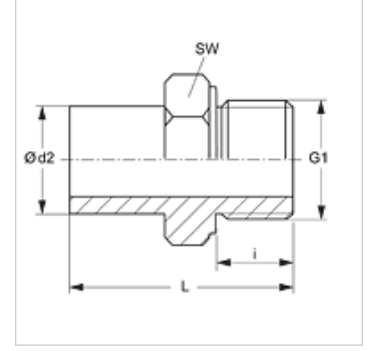

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|-----|---------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| NVM NW 04 L | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVM NW 06 L | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,0 | 17 |
| NVM NW 08 L | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVM NW 10 L | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 41,5 | 22 |
| NVM NW 10 L 14 | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| NVM NW 10 L 18 | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 41,5 | 24 |
| NVM NW 10 L 22 | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 44,0 | 27 |
| NVM NW 13 L | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 27 |
| NVM NW 13 L 22 | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 17 | 48,0 | 27 |
| NVM NW 16 L | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVM NW 20 L | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVM NW 25 L | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVM NW 32 L | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVM NW 40 L | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| NVM NW 03 S | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| NVM NW 04 S | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| NVM NW 06 S | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVM NW 08 S | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| NVM NW 10 S | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,0 | 27 |
| NVM NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVM NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVM NW 20 S | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 46 |
| NVM NW 25 S | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 51,0 | 50 |
| NVM NW 32 S | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

NVM VA Ters Blok, Paslanmaz çelik

Ek elemanlar

VOM Ön Montaj Ağızı