


## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	Form E
<b>Bağlantı 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Model</b>	Redüksiyon
<b>Dizayn</b>	kısa
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

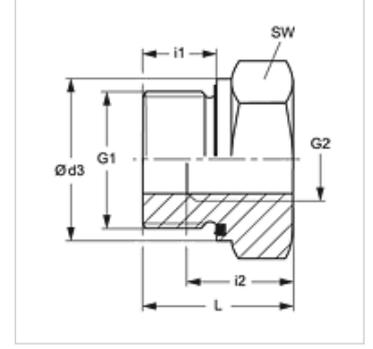

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar  
İstek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIK NW 10 03 ED VA	PN 400	G 3/8" -19	G 1/8" -28	21,9	12	9	22,5	22
RIK NW 13 03 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	G 1/8" -28	26,9	14	9	24,0	27
RIK NW 13 06 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	G 1/4" -19	26,9	14	14	24,0	27
RIK NW 20 03 ED VA	PN 315	G 3/4" -14	G 1/8" -28	31,9	16	9	26,0	32
RIK NW 20 06 ED VA	PN 315	G 3/4" -14	G 1/4" -19	31,9	16	14	26,0	32
RIK NW 20 10 ED VA	PN 315	G 3/4" -14	G 3/8" -19	31,9	16	14	26,0	32
RIK NW 25 06 ED VA	PN 315	G 1" -11	G 1/4" -19	39,9	18	14	29,0	41
RIK NW 25 10 ED VA	PN 315	G 1" -11	G 3/8" -19	39,9	18	14	29,0	41
RIK NW 25 13 ED VA	PN 315	G 1" -11	G 1/2" -14	39,9	18	16	29,0	41
RIK NW 32 13 ED VA	PN 315	G 1.1/4" -11	G 1/2" -14	49,9	20	16	32,0	50
RIK NW 32 20 ED VA	PN 315	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	49,9	20	18	32,0	50
RIK NW 40 13 ED VA	PN 250	G 1.1/2" -11	G 1/2" -14	54,9	22	16	36,0	55
RIK NW 40 20 ED VA	PN 250	G 1.1/2" -11	G 3/4" -14	54,9	22	18	36,0	55
RIK NW 40 25 ED VA	PN 250	G 1.1/2" -11	G 1" -11	54,9	22	20	36,0	55
RIK NW 50 40 ED VA	PN 160	G 2" -11	G 1.1/2" -11	69,9	24	24	40,0	70

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

RIK ED Redüksiyon, Kısa, Çelik

## Yedek Parçalar

WD V Yumuşak Conta