


Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form E
Bağlantı 2	BSP iç dış silindirik
Model	Redüksiyon
Dizayn	Uzun
Malzeme	Paslanmaz çelik

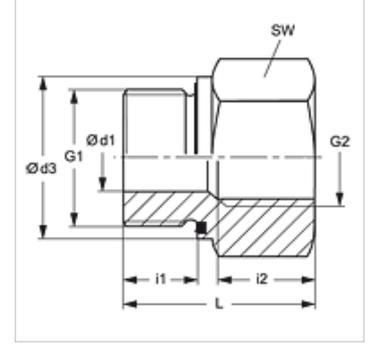

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar
İstek üzerine FPM (Viton)

Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 03 06 ED VA	PN 400	4	G 1/8" -28	G 1/4" -19	14,0	8	17,0	31	19
RIL NW 03 10 ED VA	PN 400	4	G 1/8" -28	G 3/8" -19	14,0	8	17,0	32	24
RIL NW 06 03 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/8" -28	18,7	12	12,0	28	19
RIL NW 06 10 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/8" -19	18,7	12	17,0	36	24
RIL NW 06 13 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 1/2" -14	18,7	12	20,0	40	27
RIL NW 06 20 ED VA	PN 400	5	G 1/4" -19	G 3/4" -14	18,7	12	22,0	43	36
RIL NW 10 06 ED VA	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/4" -19	22,0	12	17,0	36	22
RIL NW 10 13 ED VA	PN 400	8	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22,0	12	20,0	41	27
RIL NW 10 20 ED VA	PN 315	8	G 3/8" -19	G 3/4" -14	22,0	12	22,0	44	36
RIL NW 13 10 ED VA	PN 400	12	G 1/2" -14	G 3/8" -19	26,7	14	17,0	36	27
RIL NW 13 20 ED VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	26,7	14	22,0	46	36
RIL NW 13 25 ED VA	PN 315	12	G 1/2" -14	G 1" -11	26,7	14	24,5	49	41
RIL NW 13 32 ED VA	PN 315	10	G 1/2" -14	G 1.1/4" -11	26,7	14	26,5	53	55
RIL NW 20 13 ED VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1/2" -14	32,0	16	20,0	41	32
RIL NW 20 25 ED VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1" -11	32,0	16	24,5	51	41
RIL NW 20 32 ED VA	PN 315	16	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	32,0	16	26,5	55	55
RIL NW 20 40 ED VA	PN 250	16	G 3/4" -14	G 1.1/2" -11	32,0	16	28,5	57	60
RIL NW 25 20 ED VA	PN 315	20	G 1" -11	G 3/4" -14	39,7	18	22,0	47	41
RIL NW 25 32 ED VA	PN 315	20	G 1" -11	G 1.1/4" -11	39,7	18	26,5	57	55
RIL NW 25 40 ED VA	PN 250	20	G 1" -11	G 1.1/2" -11	39,7	18	28,0	59	60
RIL NW 32 25 ED VA	PN 315	25	G 1.1/4" -11	G 1" -11	49,7	20	24,5	52	50
RIL NW 32 40 ED VA	PN 250	25	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	49,7	20	28,5	60	60
RIL NW 40 32 ED VA	PN 250	32	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	55,0	22	26,5	58	55
RIL NW 50 40 ED VA	PN 160	40	G 2" -11	G 1.1/2" -11	68,0	24	28,5	62	70

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

RIL ED Redüksiyon, Uzun, Çelik

Yedek Parçalar

WD V Yumuşak Conta