


# XSTOM VA

Döner Dirsek, Kısıtlamasız, T-Form

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Bağlantı 1</b>               | metrik dış dış, silindirik                |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b>     | Form E                                    |
| <b>Bağlantı 2 + 3</b>           | metrik dış dış, silindirik                |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2 + 3</b> | 24° içe havşalı                           |
| <b>Model</b>                    | Döner Dirsek kısıtlamasız (yüksek basınç) |
| <b>Dizayn</b>                   | T-Form                                    |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | Gövde (somun ve yüzüksüz)                 |
| <b>Malzeme</b>                  | Paslanmaz çelik                           |

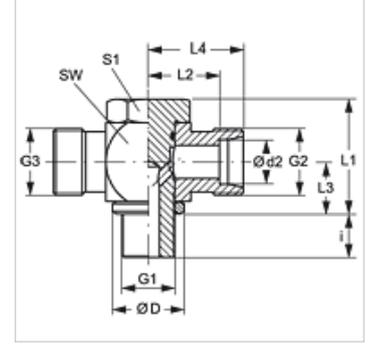

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

| Tanım            | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|-----|---------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSTOM 04 LL VA   | LL  | PN 63               | 4         | M 8 x 1    | M 8 x 1    | 15       | 8      | 24,0    | 11,0    | 10,5    | 15      | 18      | 17 |
| XSTOM 06 LL VA   | LL  | PN 63               | 6         | M 10 x 1   | M 10 x 1   | 14       | 8      | 24,0    | 11,5    | 10,5    | 17      | 18      | 17 |
| XSTOM 08 LL VA   | LL  | PN 63               | 8         | M 10 x 1   | M 12 x 1   | 14       | 8      | 24,0    | 11,5    | 10,5    | 17      | 18      | 17 |
| XSTOM NW04 HL VA | L   | PN 250              | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 14       | 8      | 24,0    | 12,0    | 10,5    | 19      | 17      | 17 |
| XSTOM NW06 HL VA | L   | PN 250              | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17       | 12     | 30,0    | 14,5    | 14,0    | 21      | 22      | 19 |
| XSTOM NW08 HL VA | L   | PN 250              | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19       | 12     | 30,0    | 15,5    | 14,0    | 22      | 22      | 19 |
| XSTOM NW10 HL VA | L   | PN 250              | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21       | 12     | 36,0    | 18,0    | 16,5    | 25      | 27      | 24 |
| XSTOM NW13 HL VA | L   | PN 250              | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23       | 12     | 39,5    | 20,5    | 18,5    | 26      | 30      | 27 |
| XSTOM NW16 HL VA | L   | PN 250              | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27       | 14     | 45,0    | 21,0    | 21,5    | 28      | 32      | 30 |
| XSTOM NW20 HL VA | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 31       | 16     | 53,0    | 27,5    | 24,0    | 35      | 41      | 36 |
| XSTOM NW25 HL VA | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39       | 18     | 66,0    | 32,0    | 30,5    | 40      | 50      | 46 |
| XSTOM NW32 HL VA | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 49       | 20     | 76,0    | 36,0    | 35,5    | 47      | 60      | 55 |
| XSTOM NW40 HL VA | L   | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55       | 22     | 87,0    | 40,5    | 40,5    | 51      | 70      | 60 |
| XSTOM NW03 HS VA | S   | PN 315              | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17       | 12     | 30,0    | 16,5    | 14,0    | 23      | 22      | 19 |
| XSTOM NW04 HS VA | S   | PN 315              | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19       | 12     | 30,0    | 16,5    | 14,0    | 23      | 22      | 19 |
| XSTOM NW06 HS VA | S   | PN 315              | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21       | 12     | 36,0    | 18,5    | 16,5    | 26      | 27      | 24 |
| XSTOM NW08 HS VA | S   | PN 315              | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23       | 12     | 39,5    | 20,0    | 18,5    | 27      | 30      | 27 |
| XSTOM NW10 HS VA | S   | PN 315              | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25       | 14     | 43,5    | 22,5    | 20,0    | 30      | 32      | 30 |
| XSTOM NW13 HS VA | S   | PN 315              | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27       | 14     | 45,0    | 22,0    | 21,5    | 30      | 32      | 30 |
| XSTOM NW16 HS VA | S   | PN 160              | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 32       | 16     | 53,0    | 26,5    | 24,0    | 37      | 41      | 36 |
| XSTOM NW20 HS VA | S   | PN 160              | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39       | 18     | 66,0    | 31,5    | 30,5    | 44      | 50      | 46 |
| XSTOM NW25 HS VA | S   | PN 160              | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 49       | 20     | 76,0    | 37,0    | 35,5    | 51      | 60      | 55 |
| XSTOM NW32 HS VA | S   | PN 160              | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55       | 22     | 87,0    | 41,5    | 40,5    | 57      | 70      | 60 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

**STOM VA** Döner Dirsek, Kısıtlamasız, T-Form, Gövde (Somun ve Yüzüklü)