


V-LL MG / V-HL MG / V-HS MG

Bağlantı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	24° içe havşalı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Bağlantı
Dizayn	düz
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Pirinç

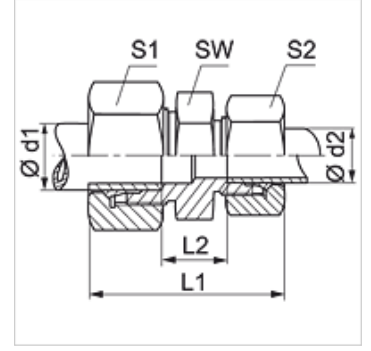

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
V 04 LL MG	LL	PN 63	4	4	31,0	12	9	10	10
V 06 LL MG	LL	PN 63	6	6	32,0	9	11	12	12
V 08 LL MG	LL	PN 63	8	8	35,0	12	12	14	14
V 10 LL MG	LL	PN 63	10	10	35,0	12	14	17	17
V NW 04 HL MG	L	PN 200	6	6	39,0	10	12	14	14
V NW 06 HL 04 MG	L	PN 200	8	6	41,0	11	14	17	14
V NW 06 HL MG	L	PN 200	8	8	40,0	11	14	17	17
V NW 08 HL 04 MG	L	PN 200	10	6	42,0	12	17	19	14
V NW 08 HL 06 MG	L	PN 200	10	8	42,0	12	17	19	17
V NW 08 HL MG	L	PN 200	10	10	42,0	13	17	19	19
V NW 10 HL 04 MG	L	PN 200	12	6	42,0	13	19	22	14
V NW 10 HL 06 MG	L	PN 200	12	8	42,0	13	19	22	17
V NW 10 HL 08 MG	L	PN 200	12	10	44,0	14	19	22	19
V NW 10 HL MG	L	PN 200	12	12	43,0	14	19	22	22
V NW 13 HL 04 MG	L	PN 200	15	6	43,5	14	24	27	14
V NW 13 HL MG	L	PN 200	15	15	46,0	16	24	27	27
V NW 16 HL MG	L	PN 200	18	18	48,0	16	27	32	32
V NW 20 HL MG	L	PN 100	22	22	52,0	20	32	36	36
V NW 25 HL MG	L	PN 100	28	28	54,0	21	41	41	41
V NW 32 HL MG	L	PN 100	35	35	63,0	20	46	50	50
V NW 40 HL MG	L	PN 100	42	42	66,0	21	55	60	60
V NW 03 HS MG	S	PN 400	6	6	45,0	16	14	17	17
V NW 04 HS MG	S	PN 400	8	8	47,0	18	17	19	19
V NW 06 HS MG	S	PN 400	10	10	49,0	17	19	22	22
V NW 08 HS MG	S	PN 400	12	12	51,0	19	22	24	24
V NW 10 HS MG	S	PN 400	14	14	57,0	22	24	27	27
V NW 13 HS MG	S	PN 250	16	16	57,0	21	27	30	30
V NW 16 HS MG	S	PN 250	20	20	66,0	23	32	36	36
V NW 20 HS MG	S	PN 250	25	25	74,0	26	41	46	46
V NW 25 HS MG	S	PN 250	30	30	80,0	27	46	50	50
V NW 32 HS MG	S	PN 200	38	38	90,0	29	55	60	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d1 = Boru dış çapı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

V-LL / V-HL / V-HS	Bağlantı, Çelik
V-LL VA / V-HL VA / V-HS VA	Bağlantı, Paslanmaz çelik