
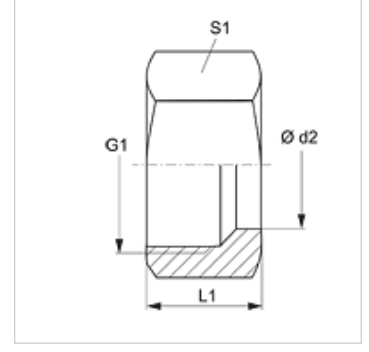


## Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Model	Somun
Model özelliği	Fransız seri
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

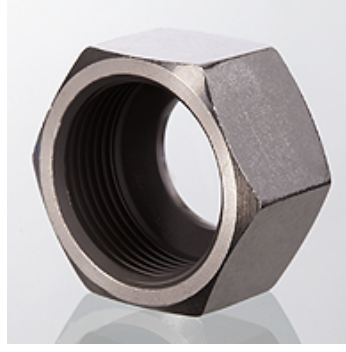

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

Tanım	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM NW 10 F	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	17,0	27
UEM NW 13 F	PN 400	16,75	M 24 x 1,5	18,0	30
UEM NW 16 F	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	20,5	36
UEM NW 20 F	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	21,5	42
UEM NW 25 F	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	23,5	55

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı