


# W45 HB HN

## Blok Adaptör, 45° Aç

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	NPT dış dış
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	dişten contalama
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

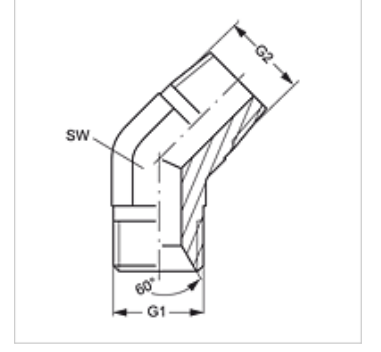

### Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
<b>W45 HB 04 HN</b>	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
<b>W45 HB 06 HN</b>	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
<b>W45 HB 08 HN</b>	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
<b>W45 HB 20 HN</b>	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	41

SW = Anahtar genişliği