


# W45 HMOK HB

Blok Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	metrik dış dış, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli Çember Pullu
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Vidalama ağızlarının yönü ayarlanabilir
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

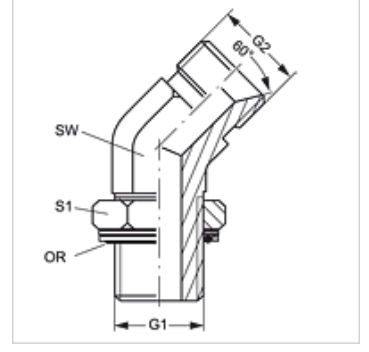

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W45 HMOK 48 HB 24</b>	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	50	55	44,0 x 3,0

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

## Yedek Parçalar

**KAMMRING M** Hazne Halkası, Metrik