


# W45 HRK AB

Blok Adaptör, 45° Açılı

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSPT dış diş konik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Bağlantı 2</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

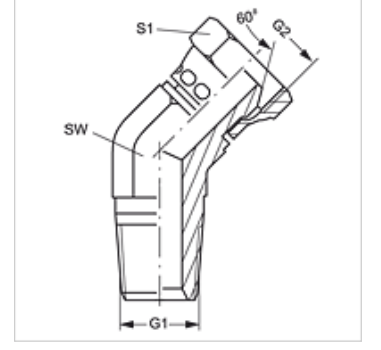

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>W45 HRK 04 AB</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	19	19
<b>W45 HRK 06 AB</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	22	22
<b>W45 HRK 08 AB</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	27	27
<b>W45 HRK 12 AB</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	32	32
<b>W45 HRK 16 AB</b>	R 1" K	G 1" -11	41	41

SW = Anahtar genişliği