


# W45 HRK AJ

Blok Adaptör, 45° Açılı

## Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSPT dış dış konik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	dişten contalama
<b>Bağlantı 2</b>	UN/UNF Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	74° içe havşalı
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	45° Açılı
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

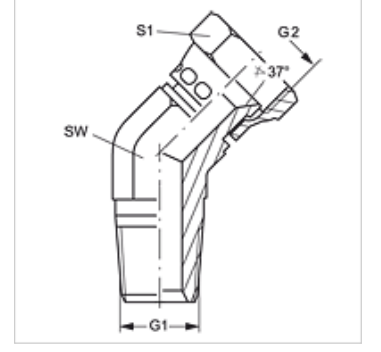

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>W45 HRK 04 AJ</b>	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14	16
<b>W45 HRK 06 AJ</b>	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19	19
<b>W45 HRK 08 AJ</b>	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22	22
<b>W45 HRK 08 AJ 10</b>	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22	27
<b>W45 HRK 12 AJ</b>	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	32	27

SW = Anahtar genişliği