

# W45 HRO HJOF

Blok Adaptör, 45° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Bağlantı 1** BSP dış dış silindirik

**Sızdırmazlık şekli 1** Form G

**Bağlantı 2** ORFS dış dış


**Sızdırmazlık şekli 2** düzalin O-Ring contalama

**Model** Blok Adaptör

**Dizayn** 45° Açılı

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

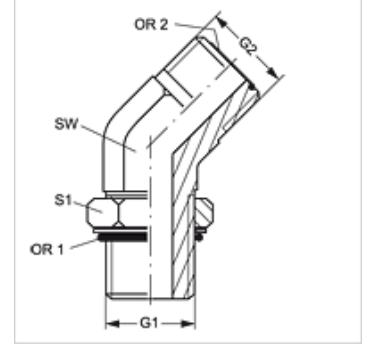

## Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>W45 HRO 20 HJOF</b>	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
<b>W45 HRO 24 HJOF</b>	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği