

W45 HRO HJOF

Blok Adaptör, 45° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 BSP dış dış silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 Form G

Bağlantı 2 ORFS dış dış


Sızdırmazlık şekli 2 düzalin O-Ring contalama

Model Blok Adaptör

Dizayn 45° Açılı

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

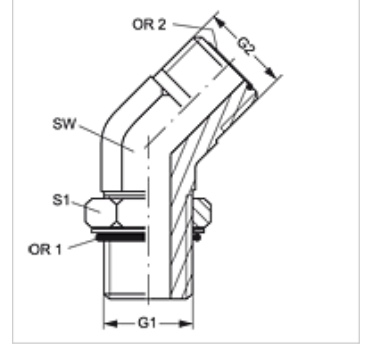

Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 HRO 20 HJOF	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
W45 HRO 24 HJOF	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği