
# W90 HN AJ
Blok Adaptör, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | NPT dış diş |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Bağlantı 2** | UN/UNF Somunlu |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 74° içe havşalı |
| **Model** | Blok Adaptör |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



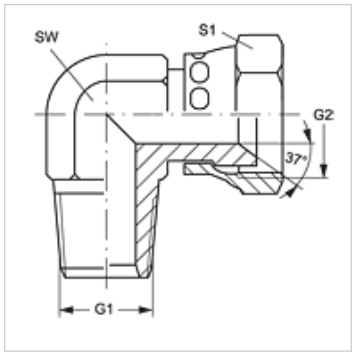


## Ürün

| Tanım | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W90 HN 02 AJ 04** | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 | 14 |
| **W90 HN 02 AJ 05** | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 |
| **W90 HN 04 AJ** | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| **W90 HN 04 AJ 06** | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 19 |
| **W90 HN 06 AJ** | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **W90 HN 06 AJ 08** | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| **W90 HN 08 AJ 10** | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| **W90 HN 12 AJ** | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **W90 HN 16 AJ** | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 | 38 |

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **W90 HN AJ VA** | Blok Adaptör, 90° Açı, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*